

AFSLUITINGEN POORTEN


NOYEZ

ZONNEBEKE 051 77 90 09

Quick Folding Gate I & II

Keeping your entrances secured

after every entry or exit

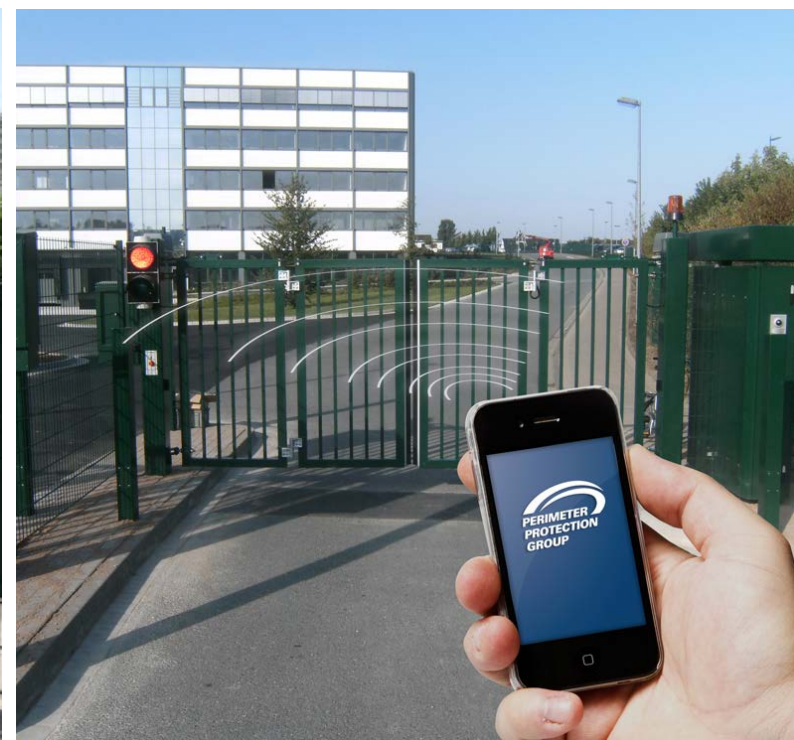

De Quick Folding Gate is een snelvouwende draaipoort ontwikkeld om een maximale beveiliging te bieden aan Uw terreinen en dit bij iedere in- en uitrit situatie. De Quick Folding Gate biedt een bedrijfzeker alternatief voor de combinatie van een schuifpoort samen met een slagboom. De Quick Folding Gate is geschikt voor alle types van voertuigen, door het unieke design is er ter hoogte van de inrit




geen grondrail en bovenrail nodig, waardoor er geen belemmeringen zijn voor zeer zware en/of hoge voertuigen. De Quick Folding Gate bestaat in standaard maten van 3,5 tot 8 meter opening met een openings/sluitingstijd van 4 tot 8 sec. en de standaardhoogtes zijn 2 – 2,5 of 3 meter hoog. De Quick Folding Gate is gemotoriseerd met een 400V motor met een frequentie omvormer. De poortvleugels

openen in een beveiligde zone en iedere poortvleugel kan zelfs afzonderlijk geopend worden indien noodzakelijk. Om de veiligheid te garanderen is de poort uitgerust met veiligheidslijsten en waarschuwingslichten. De Quick Folding Gate is TUV gekeurd naar de hoogste Europese normen. De Quick Folding Gate is ontwikkeld voor intensief gebruik op plaatsen zoals logistieke centra of havens.






Quick Folding Gate I & II Keeping your entrances secured




Product Overview

-  Snel en veilig
-  Geen rail nodig in de oprit, dus geschikt voor zware trucks
-  Geen bovenrail nodig, dus geschikt voor hoge trucks

QFG I

-  Openingsbreedte : 3,00 – 6,00 m
-  Hoogte 2,05 m en 2,45 m
-  Openings-/sluitingssnelheid : 1 m/s

QFG II

-  Openingsbreedte : 4,00 – 8,00 m
-  Hoogte 2,05 m - 2,55 m en 3,05 m
-  Openings-/sluitingssnelheid : 1 – 1,5 m/s

Further Features

- Snel open en dicht
- Duurzaam design
- Hoge kwaliteit
- Onderhoudsvriendelijk
- Stabiel design
- Standaard maten, maar in verschillende versies en kleuren
- Veiligheidslijsten en flitslamp voor de veiligheid
- Ontworpen voor intensief gebruik
- TUV gecertificeerd

Fast cycle time

Conventionele rail of zelfdragende schuifpoorten openen normaal met een snelheid van 0,2 m/s, waardoor ze ongeschikt zijn voor drukke toegangen. Een schuifpoort van 6 meter doorgang bvb. heeft namelijk een openings-/sluitingscyclus van ongeveer 1 minuut. Dus als het volume van het verkeer hoger ligt dan 30 voertuigen per uur, zou de poort bijna continu open staan ! Deze tragere openings-/sluitingstijd maakt ook dat onbevoegden kunnen binnengeraken als de poort onbemand is. De cyclus van

de Quick Folding Gate duurt slechts enkele seconden, waardoor zelfs bij grote verkeersvolumes, de poort steeds gesloten zal zijn en zo een veel hoger niveau van veiligheid zal bieden.

Perimeter Protection Germany GmbH
Johann-Reineke-Straße 6-10
33154 Salzkotten, Germany
Tel.: +49 (0) 5258 500 70
Fax.: +49 (0) 5258 4164
E-Mail: info@perimeterprotection.net
www.perimeterprotection.net

AFSLUITINGEN POORTEN

NOYEZ

ZONNEBEKE 051 77 90 09