BOLLARD RB001 - 30 (BSI PAS68:2010) V/7500/N2/48/3,2/0.00

Bollard rétractable manuel anti-terroriste Slimline PAS 68

Fournisseur de bollards anti-terroristes (sites olympiques) pour Londres 2012

BOLLARD RÉTRACTABLE PEU PROFOND À BAS COÛT AVEC ACTIONNEMENT MANUEL PAR PERCEUSE (18 V)

La nouvelle avancée technologique des systèmes de BOLLARDS RÉTRACTABLES PEU PROFONDS réduit considérablement les coûts des systèmes de bollards et des travaux de fondation.

Ce nouveau système de bollards rétractables (brevet déposé) a été conçu par notre nouveau département de micro-ingénierie pour répondre à la demande actuelle de systèmes peu profonds à actionnement manuel et hydraulique. Il ne requiert pas d'alimentation électrique, puisqu'il est alimenté par une perceuse sans fil.
Ce nouveau bollard rétractable peu profond empêchera un camion de 7,5 T à 48 km/h ou 30 mph et 90° de passer la ligne de sécurité. Ce système réduira aussi les besoins en équipements de redirection. Il s'agit de l'un des systèmes de bollards les plus économiques sur le marché tant en termes d'équipements qu'en termes d'installation. Il demande également très peu d'entretien. Une fois fixé comme unité autonome, il peut suivre les contours du sol.

CPNI
Centre for the Protection of National Infrastructure

Utilisations

- Aéroports
- Stades
- Parcs d'activités commerciales
- Postes de police
- Infrastructures critiques
- Bâtiments publics
- Centres de conférence

"Nouveau bollard rétractable Slimline. Actionnement manuel par perceuse (18 V). Pas d'alimentation électrique requise. Base peu profonde seulement 400 mm"

BOLLARD RÉTRACTABLE PEU PROFOND SLIMLINE			PAS68 CLASSE DE PERFORMANCE VÉHICULE		
Poids du véhicule testé	Catégorie de véhicule	Vitesse du véhicule	Angle du véhicule	Pénétration du véhicule	Dispersion 25 kg +
V/7.500 KG	**N2**	**48**	**90**	**3,2**	**0,00**

BOLLARD RB001 - 30 (BSI PAS68:2010) V/7500/N2/48/3,2/0.00

Bollard rétractable manuel anti-terroriste Slimline PAS 68

Fournisseur de bollards anti-terroristes (sites olympiques) pour Londres 2012

ACTIONNEMENT MANUEL PAR PERCEUSE (18 V)

Si le bollard ou une partie du système sont endommagés après un impact, tous les éléments peuvent être retirés du boîtier extérieur bétonné dans les fondations et remplacés. Recouvert d'un revêtement en acier inoxydable, le bollard est très esthétique. Ce bollard est actionné manuellement et ne requiert pas d'alimentation électrique.

Spécifications du produit :

Actionnement manuel par perceuse (18 V)

Hauteur hors sol : 850 mm

Profondeur de la base : Seulement 450 mm
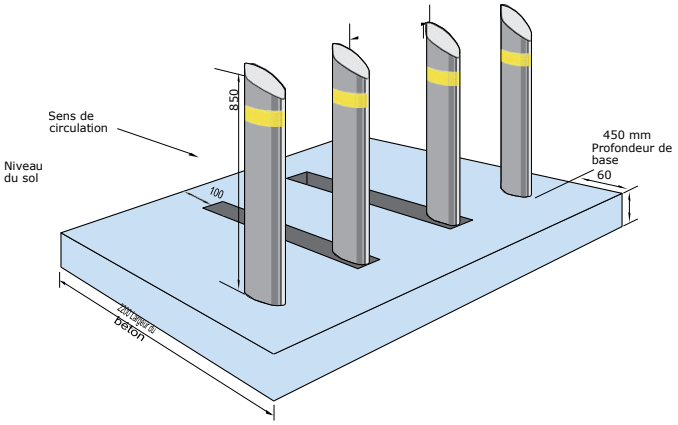
Options : Revêtement en acier inoxydable & en acier doux